

Uygulamadan yalnızca birkaç saat sonra  
Yüke dayanımlı olur



- Spesifik Çözüm
- Kısa sürede yüke dayanım
- Lağım ve pis suya dayanım
- Maliyetin düşmesini sağlayan kısa ve öngörülebilir uygulama süresi




### VANDEX RAPİD SİSTEM

tam dört üründen oluşur:

- VANDEX RAPİD 2
- VANDEX RAPİD S
- VANDEX RAPİD M
- VANDEX RAPİD XL



## VANDEX RAPID SİSTEM' e Tipik Bir Örnek

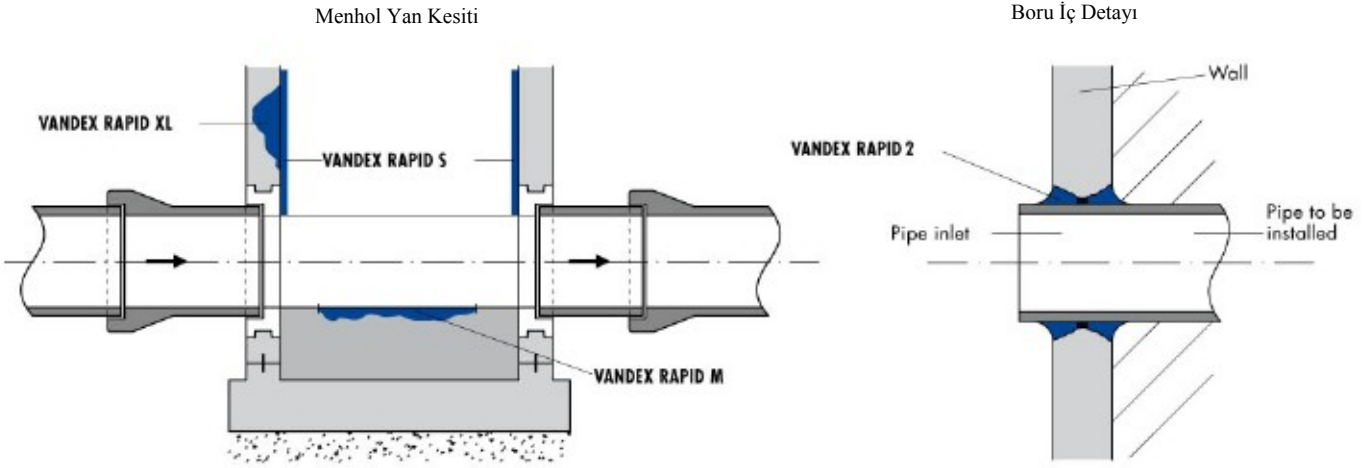

1. Çatlaklar ve derzlerin hazırlığı yapılır.



2. Hasar görmüş boruların içi ve derzleri tıkanır.



3. VANDEX RAPID M sızıntı olan derzlere uygulanır.



4. VANDEX RAPID S ile menhol'ün üst kısmı eski sıva düzeyine getirilir.



5. VANDEX RAPID S bir sünger yardımıyla düzleştirilir.



6. Yenilenmiş Menhol

Vandex Ürünleri	Tipi	Tüketim	Paketleme
VANDEX RAPID 2	rapid waterproof plugging compound	30 cm boru için yaklaşık 2 - 3 kg	15 kg kova
VANDEX RAPID S	rapid elastik su yalıtım harcı	yaklaşık 2 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için	25 kg torba
VANDEX RAPID M	rapid tamir su yalıtım harcı	yaklaşık 2 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için	25 kg torba
VANDEX RAPID XL	rapid sıva harcı	yalaşık. 2 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için	25 kg torba

# Vandex

## BETON KORUMA VE SU İZOLASYONU

# izomas

İZOMAS KOROZYON KONTROL A.Ş.  
Cumhuriyet mah. Fatih cad No: 4 Kartal/İstanbul  
Tel: 0216 451 48 48 Fax: 0216 309 74 57  
E-Mail izomas@izomas.com www.izomas.com.tr

