

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ÇATLAK KÖPRÜLEYEBİLME | 2mm |
| EKME MUKAVEMETİ (-25°C, +23°C, 65°C) | 32 - 7,0 - 3,0 N/mm ² |
| YAPISMA (Concrete - Steel - PVC) | 2,8 - 3,5 - 4,9 N/mm ² |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | ~2000 |
| KALINLIK | 2mm |
| YAGMURA DAYANIM | 4 hours |
| YAYA TRAFİĞİ | 24 hours |
| KÜR ZAMANI | 2-3 days |
| KISA SÜRELİ DAYANIM | 250°C |
| DAIMI ELASTİKİYET | -30°C to +90°C |
| EGİM | °5 - 45° |
| YANGIN DAYANIMI | B roof |
| KİMYASAL DAYANIM | Asids, Alkali, Oil. |

Kuru & Islak Sistemler

PUR T E X

| | Kuru & Islak Sistemler | PUR T E X |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Kalınlık | 1.5 mm | 2 mm |
| Beklenen çalışma ömrü | min. 10 yıl | min. 25 yıl |
| Tasıma kapasitesi yumuşak yüzey | P1 / en düşük | P4 / en yüksek |
| sert yüzey | P2 | P4 |

purtext®






PURTEX, özel olarak hassas ortamlar için geliştirilmiş kokusuz, solventsiz bir sıvı su yalıtımıdır. Hassas ortamlar, solventlerin buharlaşmasından dolayı ortaya çıkan kokuların istenmediği veya normal işletme düzeninin bozulabileceği ortamlardır.

PURTEX su yalıtımı teknolojisindeki 40 yılı aşkın Deneyimi, modern yapı ürünlerine ilişkin çağdaş ve güncel beklentilerle bir araya getirir. İç mekânlar için de elverişli olan solventsiz su yalıtımı. Kokusuz sıvı su yalıtımı.

Purtext® ile farklı çatı detayları için özel su yalıtım çözümleri

Purtext® çift bileşenli ve solventsiz poliüretan reçine ile elyaf donatıdan oluşan yapısı ile özellikle düz çatı yalıtımı için dizayn edilmiştir.

- ✓ Düz çatı ve teraslar
- ✓ Islak Hacimler
- ✓ Balkon
- ✓ Otopark üstü
- ✓ Havuz ve bitki tutucular
- ✓ Eski yalıtım üzerinde
- ✓ Kompleks detayların sonlandırılmasında
- ✓ Oluk, parapet, delip geçen elemanlarda

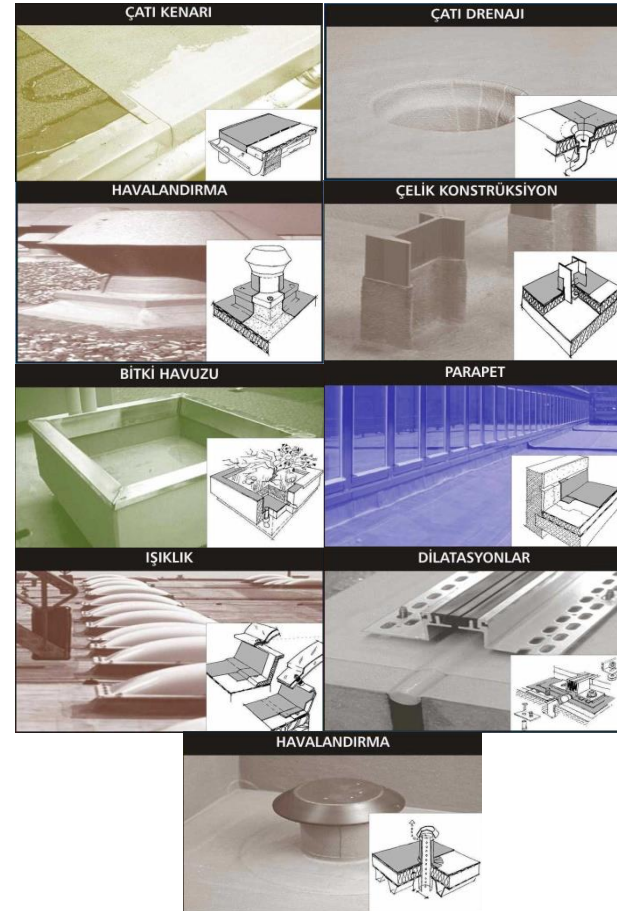

Kompleks detaylar için hızlı ve güvenilir çözüm

- **PURTEX®** geleneksel membran teşkil eden malzemelerin üstesinden gelemediği Problemlere kalıcı çözümler getirir, uygulama sırası ve sonrası için birçok avantaj sağlar.
- Üstün özellikli elyaf donatı takviyeli Terzi dikimi olarak adlandırdığımız özel ve 100% güvenli çözümler ile en zorlu detaylar bile kolayca elyafı kesip seklini Vererek sonuçlandırılır.
- Dinamik çatlak köprüleyebilme kapasitesi Bütün yüzeyde güçlendirilmiş altyapısı sayesinde, **PURTEX®** -30°C +90°C arasında tam elastik olup 2mm'ye kadar çatlak köprüleyebilme kapasitesi vardır.
- Derzsiz yekpare sistem Her türlü yüzeye aderans alır ve kompleks detayın seklini alır. Su buharı geçirgen yapısı ile her daim tam aderansı kalıcı olur.
- Asgari işçilik hatası Elyaf reçinenin homojen olarak dağılmasını garanti altına alır.